



# PV211

## Bomba neumática de presión y vacío Druck

### Funciones

- Presiones hasta 600 psi (de 0 a 40 bar)
- Vacío hasta 28,5 inHg (de 0 a -900 mbar)
- Generación de alta presión neumática con el mínimo esfuerzo
- Control de precisión de Vernier

La PV211 probada en campo es una bomba manual combinada de presión y vacío, ligera pero de alta calidad. La PV211 ha sido diseñada para proporcionar las máximas presiones neumáticas de manera eficiente y sin esfuerzo.

- Doble fuente de presión neumática y vacío
- Vernier integrado de ajuste preciso
- La válvula de aguja proporciona una liberación de presión controlada
- Válvula selectora para generación de vacío o presión
- Asas moldeadas cómodas y ergonómicamente diseñadas
- Carrera ajustable
- Extremadamente eficiente: solo cuatro tiempos a 100 psi (7 bar)

# Especificaciones de la PV211

## General

### Gamas

Presión de 0 a 600 psi (de 0 a 40 bar)  
Vacío de 0 a 28,5 inHg (de 0 a -900 mbar)

### Materiales

Latón niquelado, aluminio anodizado, fósforo, bronce (resortes), nitrilo, nailon

### Dimensiones (l x an x pr)

8,5 pulgadas x 4 pulgadas x 2,5 pulgadas  
(220 mm x 105 mm x 63 mm)

### Peso

650 g (1 lb)

## Kits de prueba

Se pueden pedir kits de prueba completos o como artículos individuales:

### PV211-P

Kit de ensayo neumático, contiene:

- Bomba manual PV211 con instrucciones de funcionamiento
- PV211-TC: Funda robusta y ligera de protector duro con bandejas de espuma y kit de sellado de nailon

### PV-BSP-QF

- Conjunto de conectores rápidos hechos de latón niquelado
- Adaptado a roscas internas G1/8, G1/4, G3/8 y G1/2, así como a roscas macho G1/8 y G1/4
- Un adaptador cada uno, rosca externa G1/4 a G1/4
- Rosca externa y rosca externa G1/8

## Equipo


Las siguientes piezas también se pueden utilizar como accesorios/piezas de repuesto que se piden:

### PV-NPT-QF

- Conjunto de conectores rápidos hechos de latón niquelado
- Adaptado a roscas internas de 1/8", 1/4", 3/8" y 1/2" NPT, así como a roscas macho de 1/8" y 1/4" NPT
- Un adaptador cada rosca externa de 1/4" NPT a 1/4" NPT
- Rosca externa y rosca externa NPT de 1/8"

### PV211-HK

Manguera de reemplazo

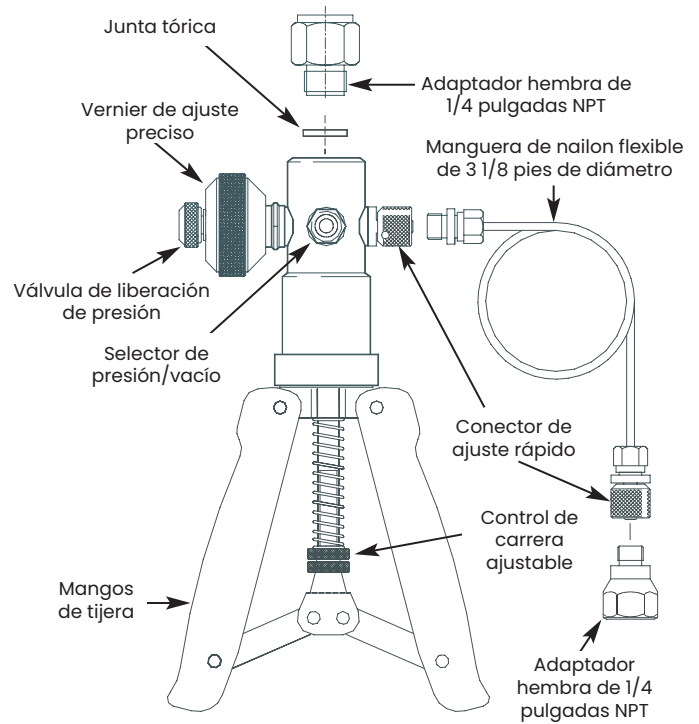

## Detalles del pedido

- PV211-P
- PV-BSP-QF
- PV-NPT-QF
- PV211-HK

## Códigos de pedido

### PV211

Bomba manual, manguera de nailon de 3 1/8 pies de diámetro con rosca hembra de 1/4 pulgadas NPT

### PV211-HA

Bomba manual en el estuche portátil, manguera de nailon flexible de 3 1/8 pies de diámetro, adaptadores y accesorios

### IAS-A111

Kit de servicio